


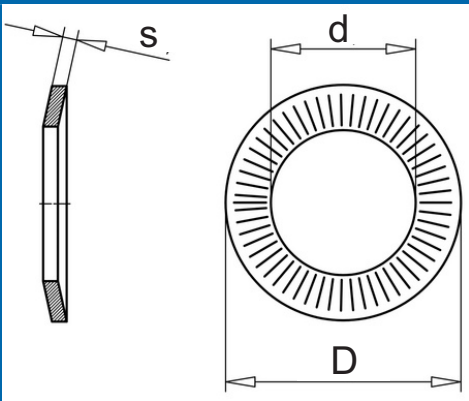

MEDIDAS DIMENSIONAIS EM MM

NFE 25-511

TAMANHO	d	D	S	h Min.	h Max.	Kg /1000
M 3	3,1	6	0,50	0,90	0,70	0,08
M 3	3,1	8	0,60	1,00	0,80	0,20
M 3	3,1	10	0,60	1,20	0,95	0,33
M 4	4,1	8	1,20	1,20	1,00	0,23
M 4	4,1	10	1,40	1,40	1,15	0,46
M 4	4,1	14	1,80	1,80	1,40	1,10
M 5	5,1	10	1,00	1,50	1,25	0,46
M 5	5,1	12	1,10	1,80	1,45	0,80
M 5	5,1	16	1,20	2,10	1,70	1,70
M 6	6,1	12	1,20	1,85	1,55	0,79
M 6	6,1	14	1,30	2,10	1,75	1,27
M 6	6,1	18	1,40	2,50	2,10	2,48
M 8	8,2	16	1,40	2,20	1,80	1,63
M 8	8,2	18	1,40	2,35	1,90	2,22
M 8	8,2	22	1,60	2,70	2,20	4,11
M 10	10,2	20	1,60	2,60	2,10	2,90
M 10	10,2	22	1,60	2,75	2,25	3,75
M 10	10,2	27	1,80	3,10	2,60	6,90
M 12	12,4	24	1,80	2,90	2,40	4,69
M 12	12,4	27	1,80	3,10	2,60	6,34
M 12	12,4	32	2,00	3,60	3,10	10,65
M 14	14,4	30	2,40	3,70	3,20	10,18
M 16	16,4	32	2,80	4,10	3,60	12,95
M 20	20,5	40	3,20	4,30	4,90	23,12

- Serie / Classe
- Dimensões da Mola
- Dados Adicionais
- Kg por 1.000 peso

Processo de Fabricação - Estampado

Material - Aço SAE 1070 / 6150 CK 67

Dureza - 42 a 52 HRC

Acabamentos - Oxidado / Fosfatizado / Zincado / Organometálico

Norma NFE 25-511 Sem Dente

Aço Inox: Molas em Aço Inox Série 300 e 400

Inox 304 / 316 / 430

*Obs: Reservamos o Direito de Qualquer Alteração sem Prévio Aviso